




Twin-shaft mixers OW

Mescolatori doppio asse

Dvouosé míchače

MODELLO MIXER / MIXER TYPE / TYP MÍCHAČE		OW1500 1000	OW2250 1500	OW3000 2000	OW3750 2500	OW4500 3000	OW5000 3350
CAPACITÀ DI CARICO / LOADING CAPACITY / NOSNOST	LT	1500	2250	3000	3750	4500	5000
RESA CLS SOFFICE / NOT VIBRATED YIELD / VÝNOS NEVIBROVANÉHO BETONU	LT	1200	1800	2400	3000	3600	4000
RESA CLS VIBRATO / VIBRATED YIELD / VÝNOS VIBROVANÉHO BETONU	LT	1000	1500	2000	2500	3000	3350
TEMPO DI CICLO (ESCLUSO IL CARICO) / CYCLE TIME (LOADING EXCLUDED) / DOBA CYKLU -BEZ NAKLÁDKY	S	90	90	90	90	90	90
RESA ORARIA PER READY MIX / CAPACITY PER HOUR FOR READY MIX WETCAST / HODINOVÁ VÝTĚŽNOST SMĚSI	m³/h	40	72	96	120	144	200
RESA ORARIA PER PREFABBRICAZIONE / CAPACITY PER HOUR FOR DRY CAST / HODINOVÁ VÝTĚŽNOST SUCHÉ SMĚSI	m³/h	30	60	80	100	120	134
POTENZA MOTORE DI MESCOLAZIONE / MIXING MOTOR POWER / VÝKON MOTORU MÍCHÁNÍ	KW	2x22	2x30	2x37	2x45	2x55	2x75
POTENZA MOTORE CENTRALINA IDRAULICA / HYDRAULIC POWER PACK MOTOR / VÝKON MOTORU HYDRO ČERPADLA	KW	0,75	1,5	1,5	1,5	2,2	2,2
POTENZA MOTORE SKIP (VELOCITÀ NORMALE) / SKIP MOTOR POWER (STANDARD SPEED) / VÝKON MOTORU SKIPU (STANDARTNÍ RYCHLOST)	KW	1x7,5	1x11	2x11	2x11	2x15	2x15
PEZZATURA MAX INERTI / MAX AGGREGATE SIZE / MAXIMÁLNÍ HMOTNOST SUROVIN	Mm Inch.	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7	0÷180 0÷7
PESO TOTALE / TOTAL WEIGHT / CELKOVÁ HMOTNOST	KG	4500	7430	7530	7630	9300	9750
PESO SENZA SKIP / WEIGHT WITHOU SKIP / HMOTNOST BEZ NAKLADAČE	KG	6200	9530	11280	11480	13850	14250

MODELLO MIXER / MIXER TYPE / TYP MÍCHAČE	OW1500/1000	OW2250/1500	OW3000/2000	OW3750/2500	OW4500/3000	OW5000/3350
A (mm)	2000	2000	2320	2320	2600	2600
B (mm)	1940	1940	2135	2135	2155	2155
C (mm)	2843	3287	3505	4076	4076	4076

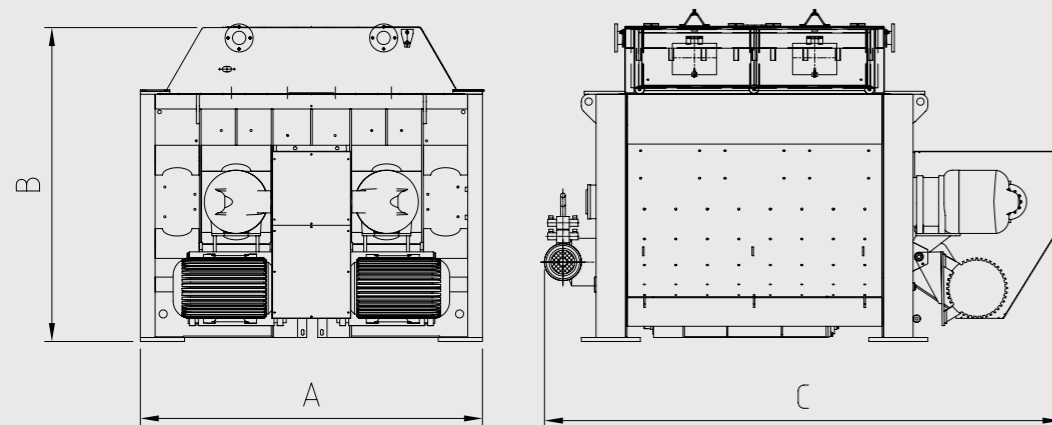



TWIN-SHAFT MIXERS OW

The range of twin shaft mixers OW from WiTech grants a perfect and smooth mixture in the shortest time. High productivity at high mixing speed and quickness in discharge operations.

Production supply:

- ◆ Wearing plates for bottom and sides of the tank in NI-hard
- ◆ Mixing arms bolted to the shaft
- ◆ Elevated cover
- ◆ Inspection platform
- ◆ Control check
- ◆ Central lubrication

Optional:

- ◆ Air-bag
- ◆ Skip for aggregates loading
- ◆ Double discharging door
- ◆ Automatic washing at high pressure



MESCOLATORI DOPPIO ASSE

La gamma di mescolatori doppio asse orizzontale WiTech garantisce un'ottima omogeneizzazione dell'impasto nel minor tempo possibile. Elevata produttività con velocità di miscelazione e rapidità di scarico.

Dotazioni di serie:

- ◆ Rivestimento fondo e pareti in piastrelle di Ghisa Ni-Hard
- ◆ Bracci di mescolazione in fusione, bullonati agli alberi
- ◆ Copertura rialzata
- ◆ Pedana di ispezione
- ◆ Check di controllo
- ◆ Lubrificazione centralizzata

Accessori:

- ◆ Air-bag
- ◆ Skip di carico inerti
- ◆ Doppia portella di scarico
- ◆ Lavaggio automatico ad alta pressione



DVOUOSÉ MÍCHAČE OW

Řada míchaček s dvojitou vodorovnou osou WiTech zaručuje vynikající homogenizaci směsi v co nejkratším čase. Vysoká produktivita s rychlostí míchání rychlost vykládky.

Sériové vybavení:

- ◆ Spodní a stěnový obklad z dlaždice z tvrdé Ni-litiny
- ◆ Míchací ramena, přišroubovaná sk hřídeli
- ◆ Zvýšený kryt
- ◆ Kontrolní plošina
- ◆ Inspekční otvor
- ◆ Centrální mazání

Přídavná zařízení:

- ◆ Air-bag
- ◆ Skip-nakladač surovin
- ◆ Dvojitě vykládací dveře
- ◆ Automatické vysokotlaké mytí



3700

3850